









BlueSecur



Hoermann KG Antriebstechnik • Wonen




Geïnstalleerd






BlueSecur App downloaden in de Play-Store (android) of App-Store (IOS / Apple)


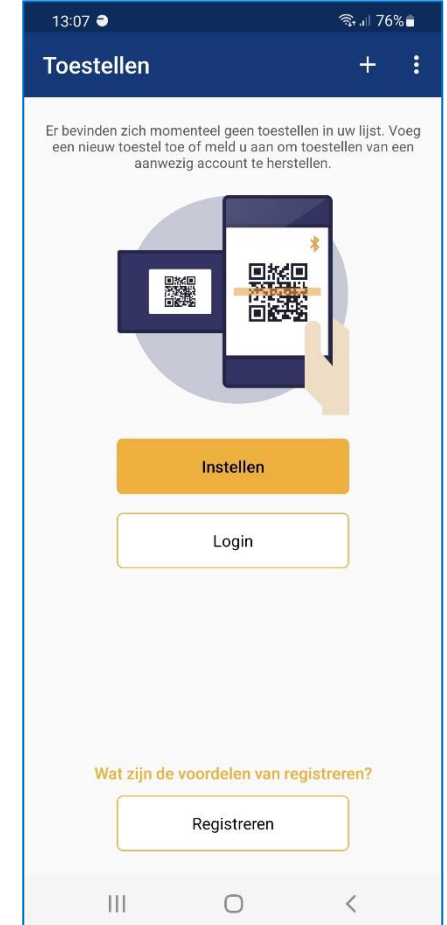
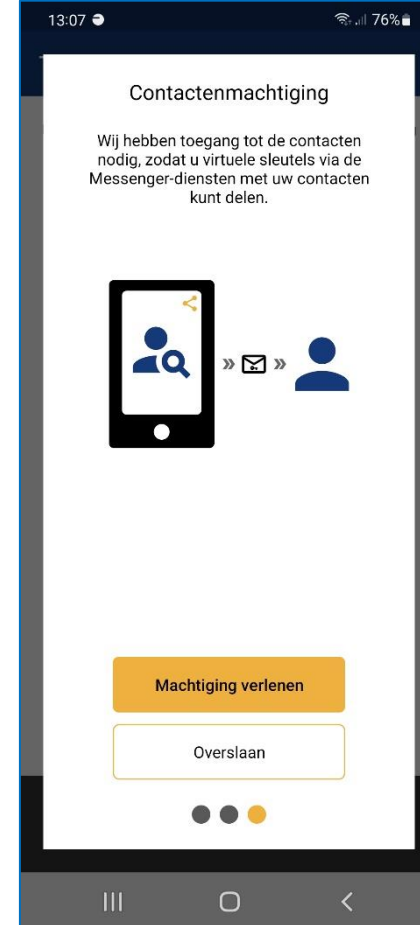
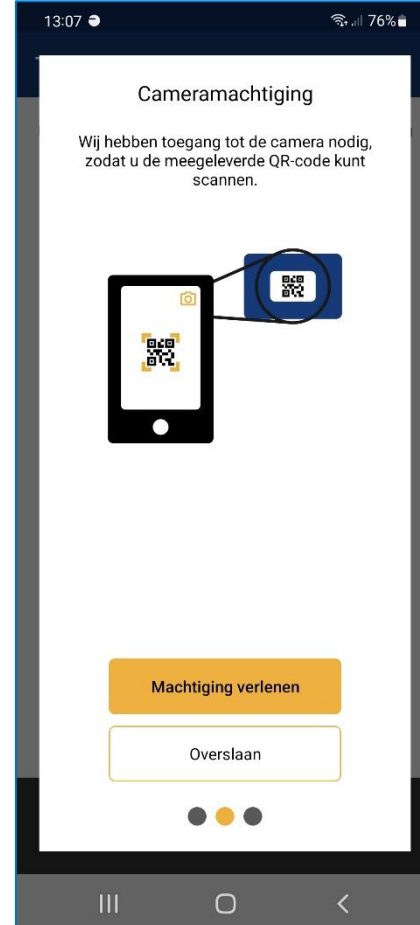
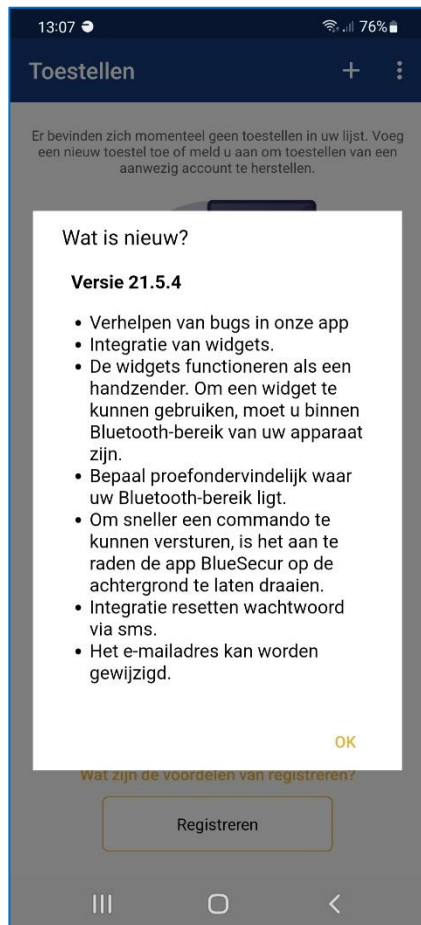




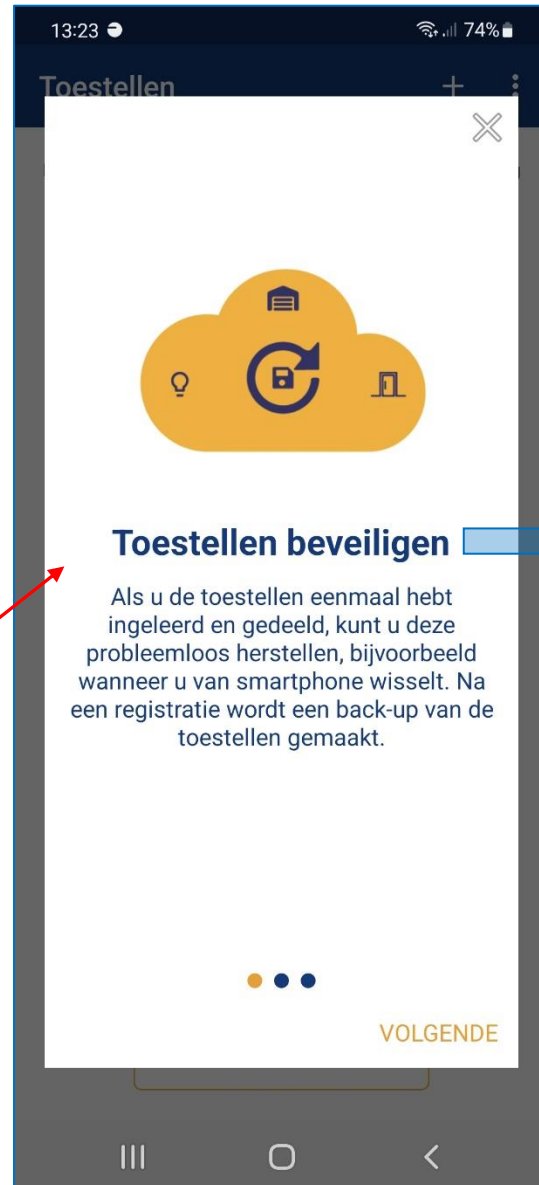
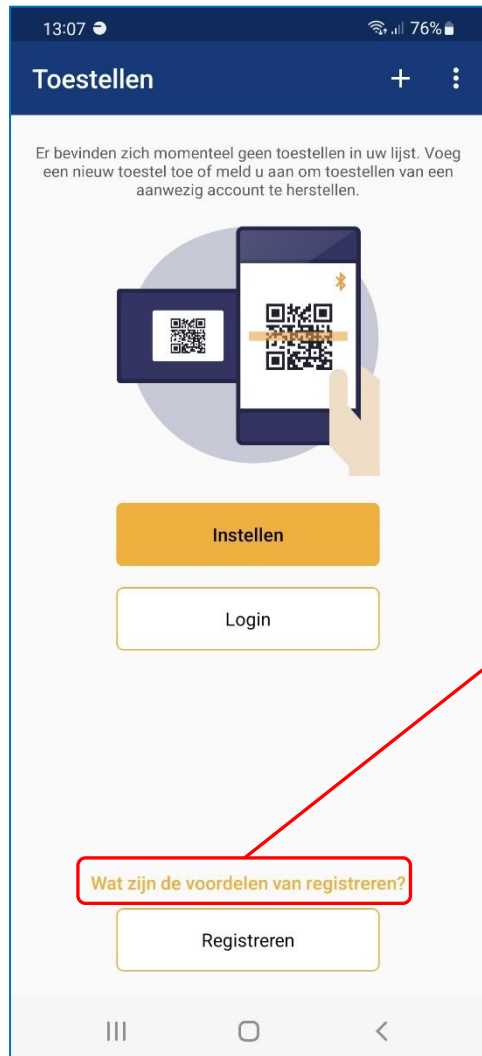


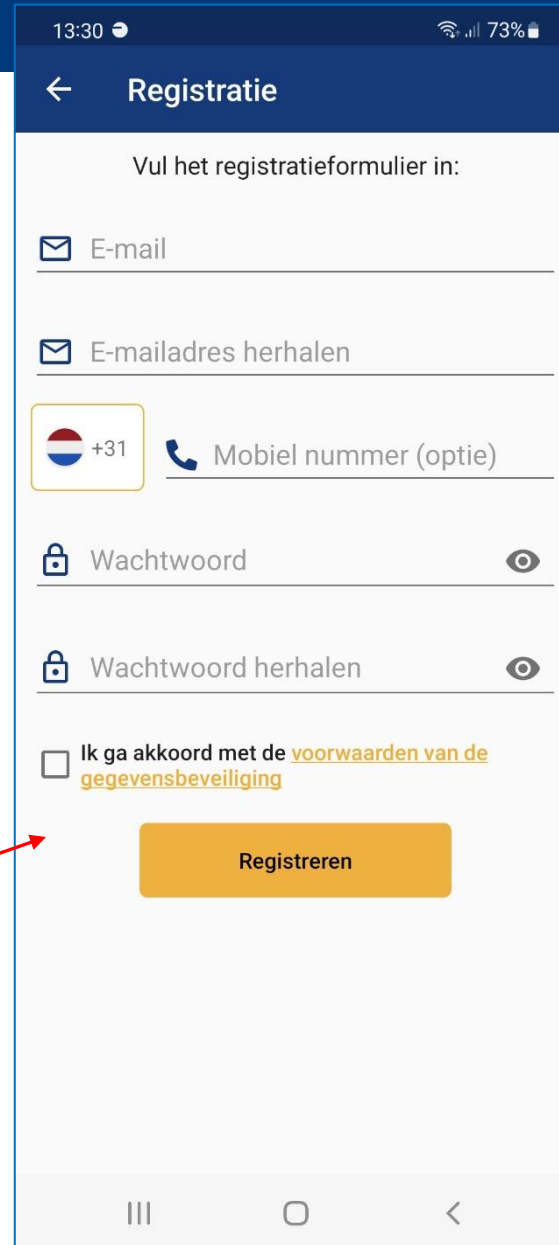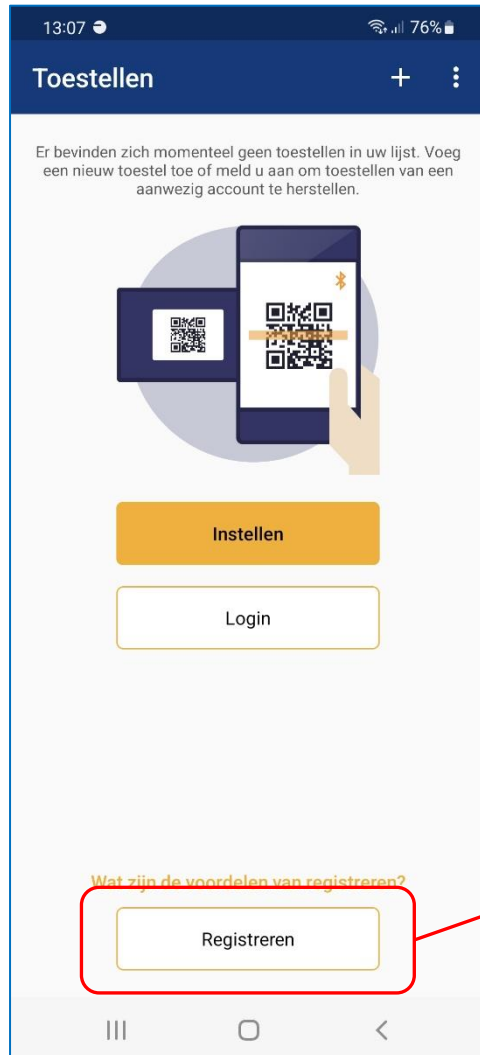


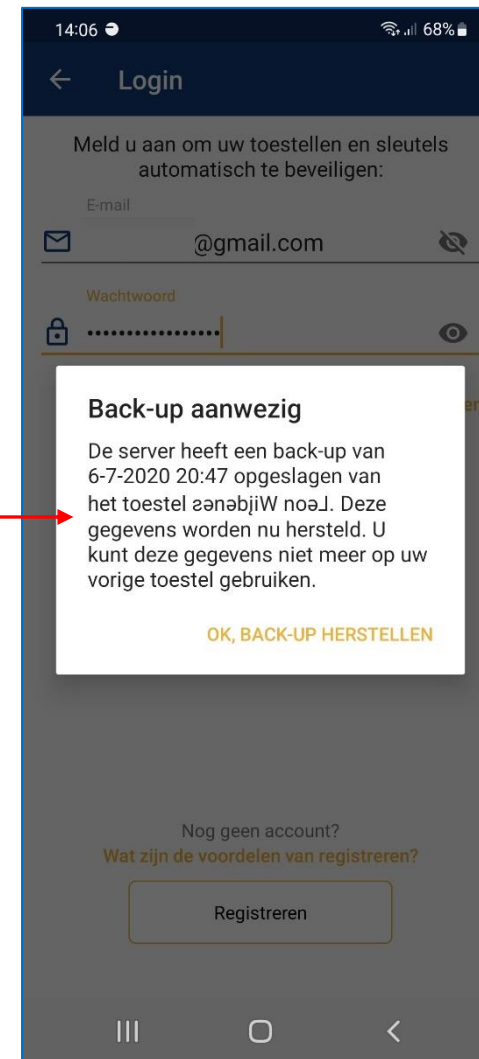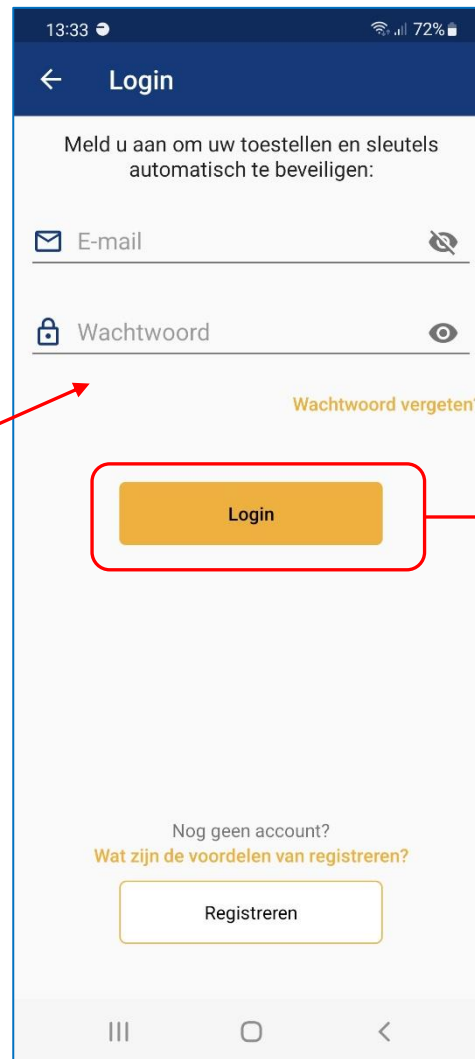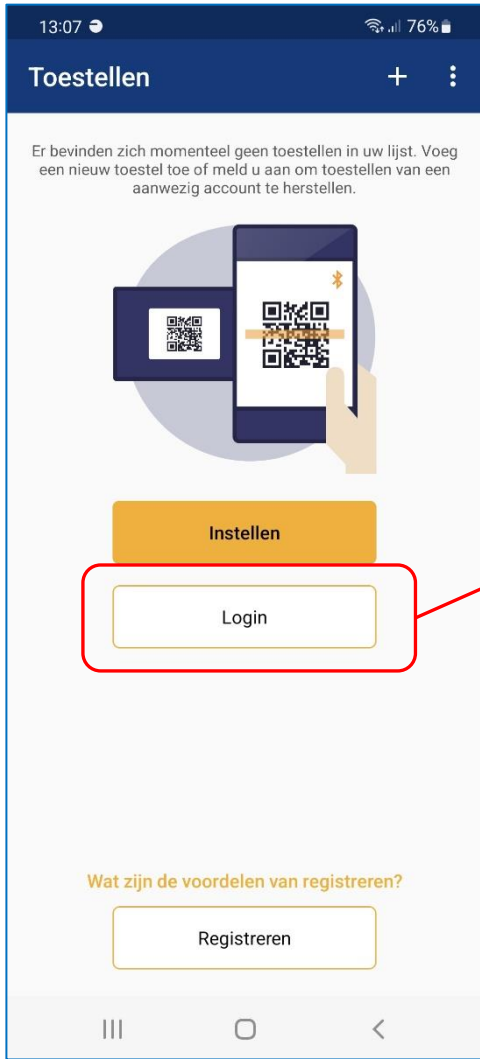

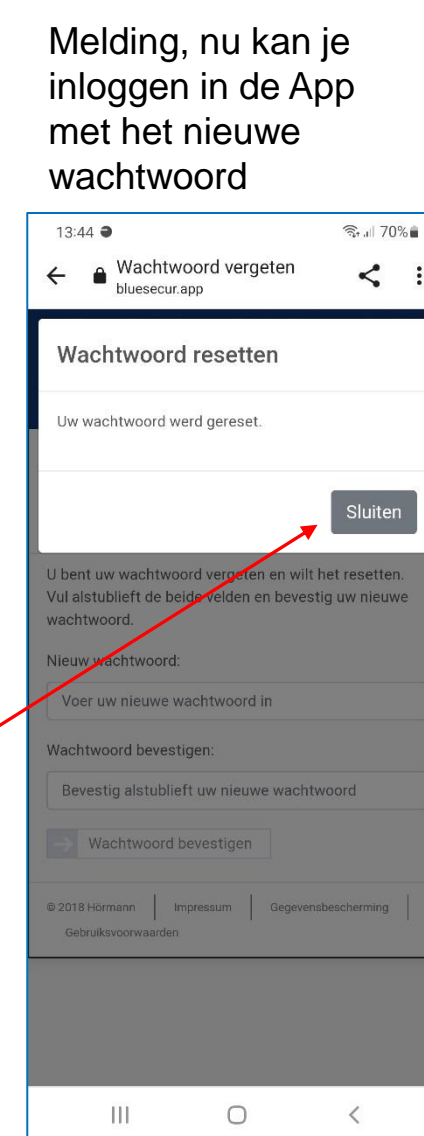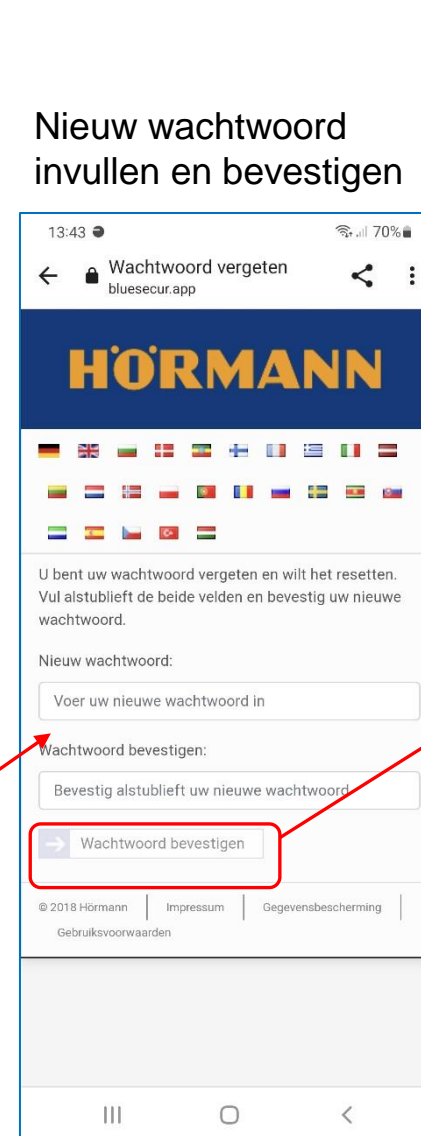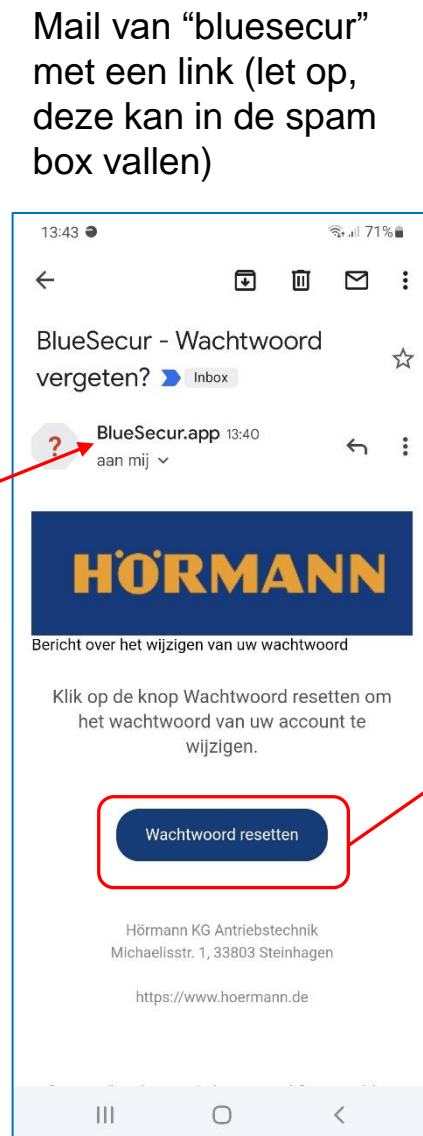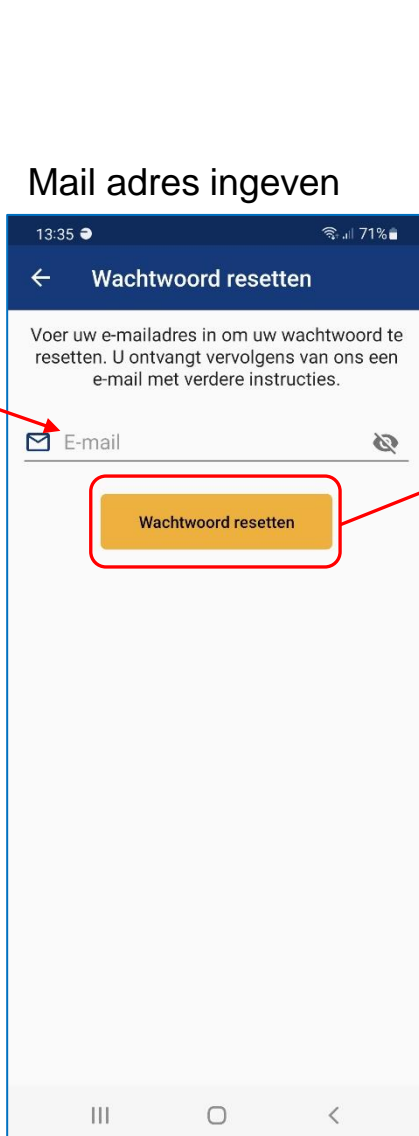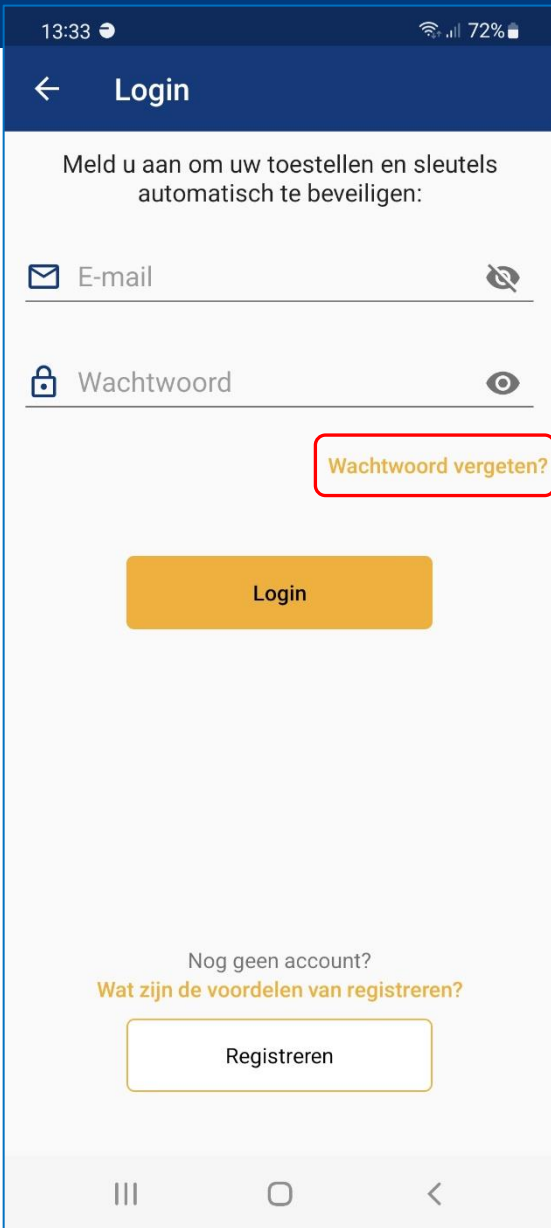

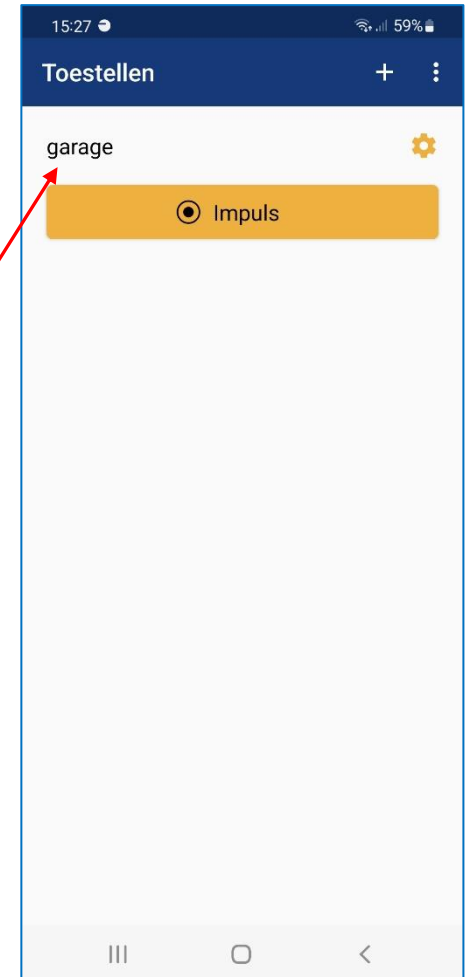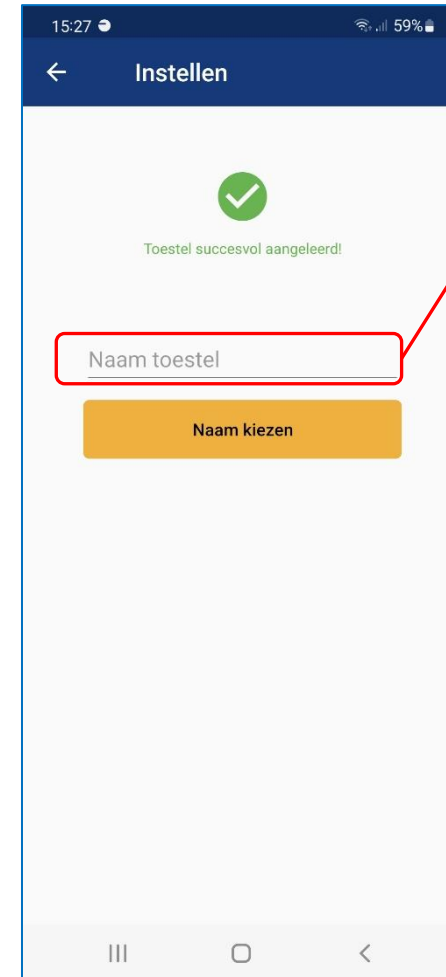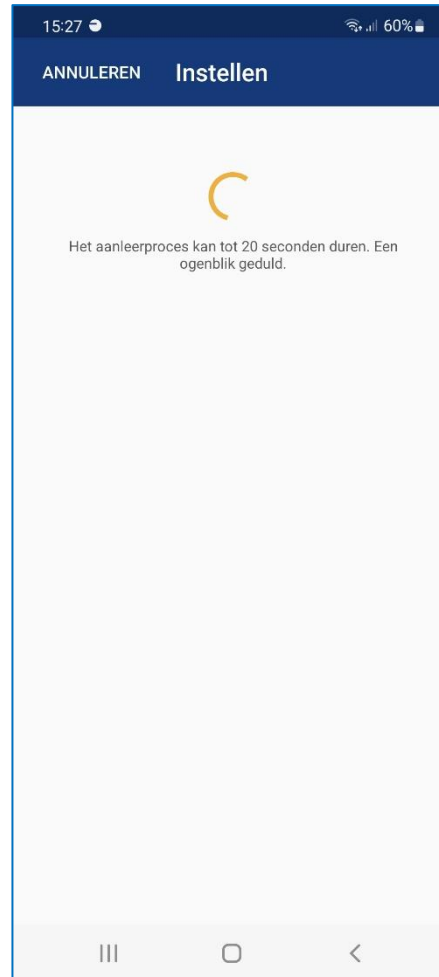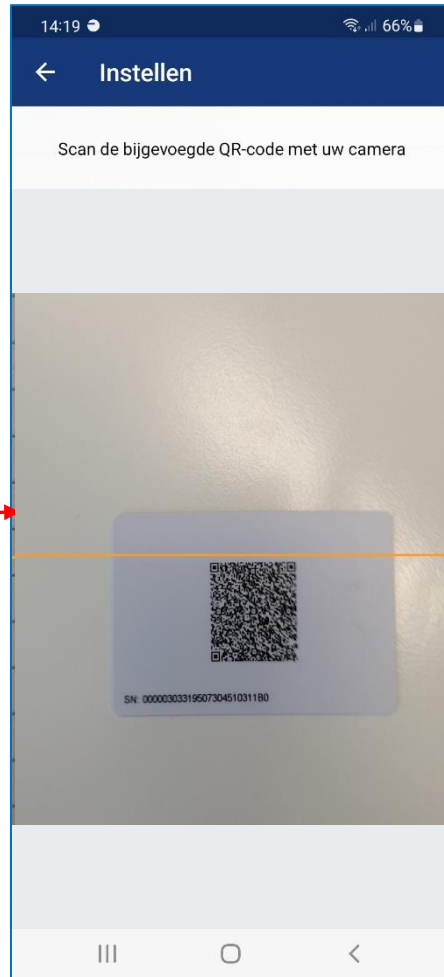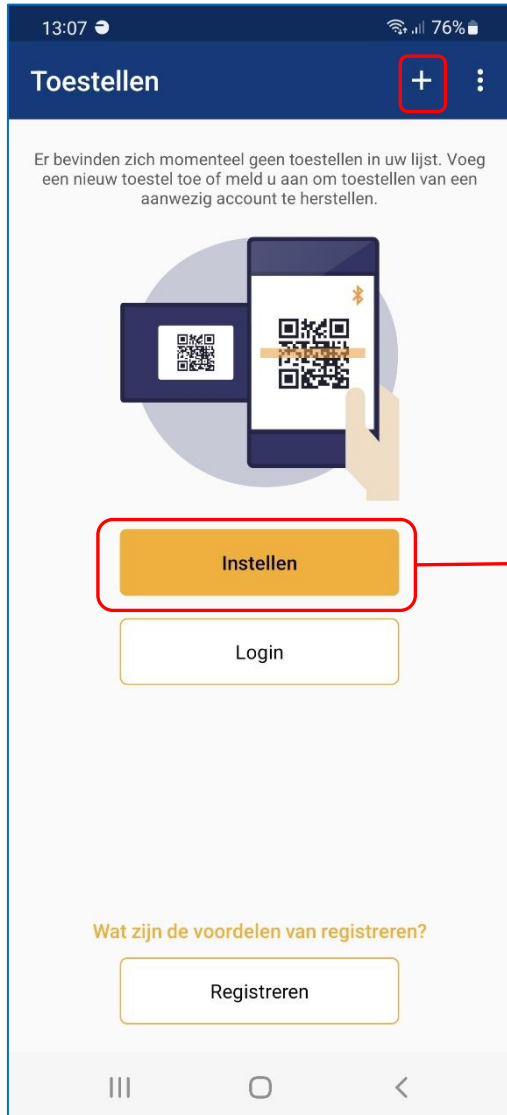

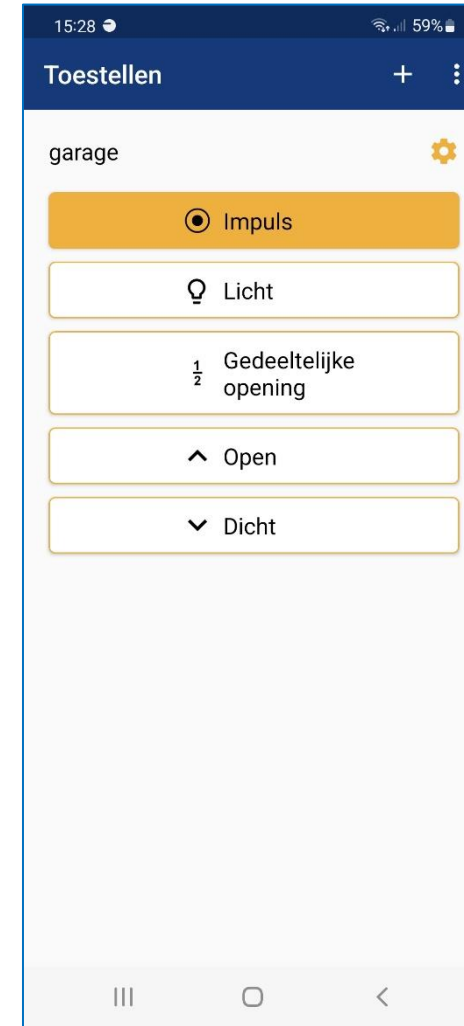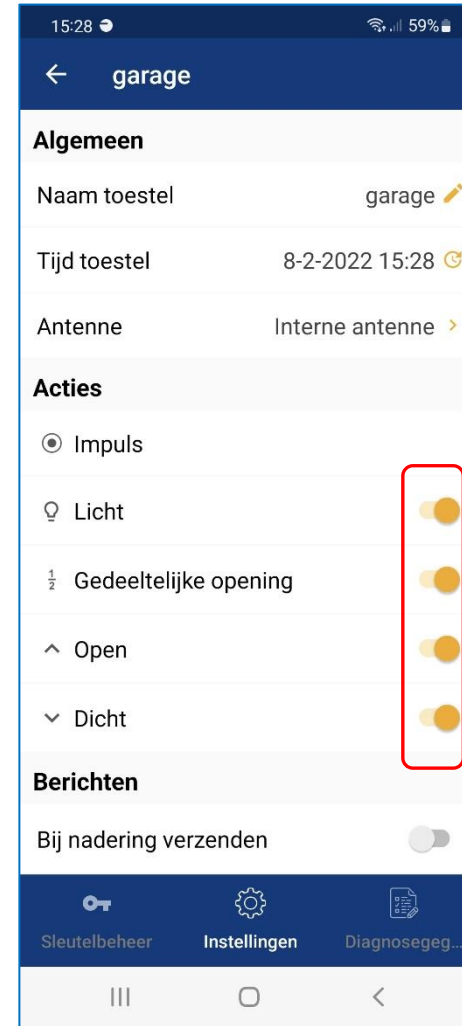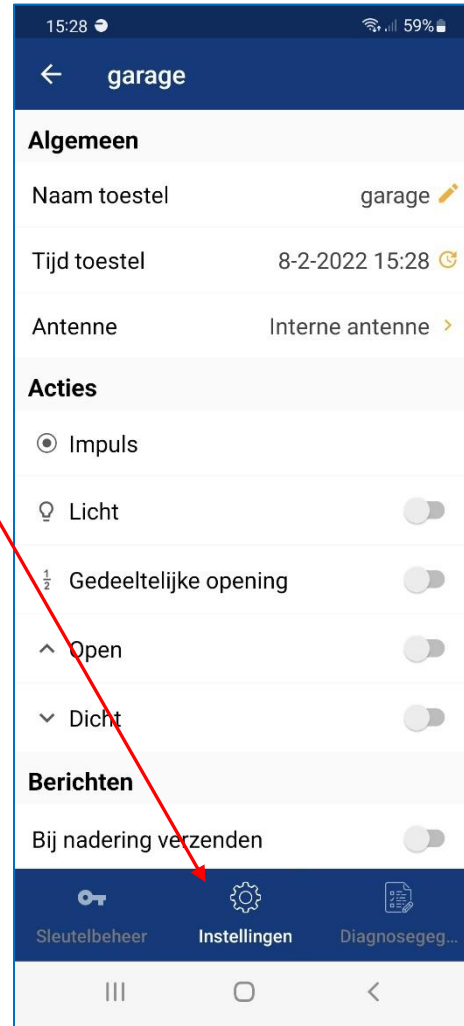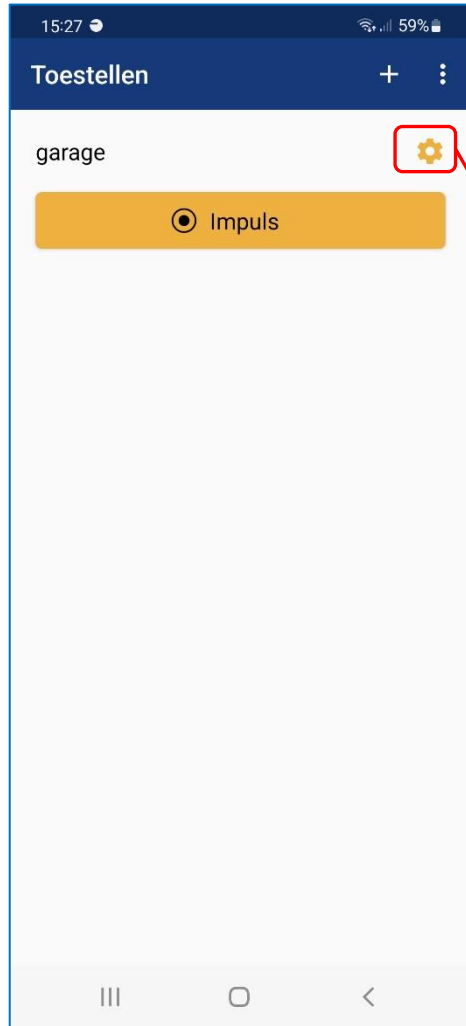

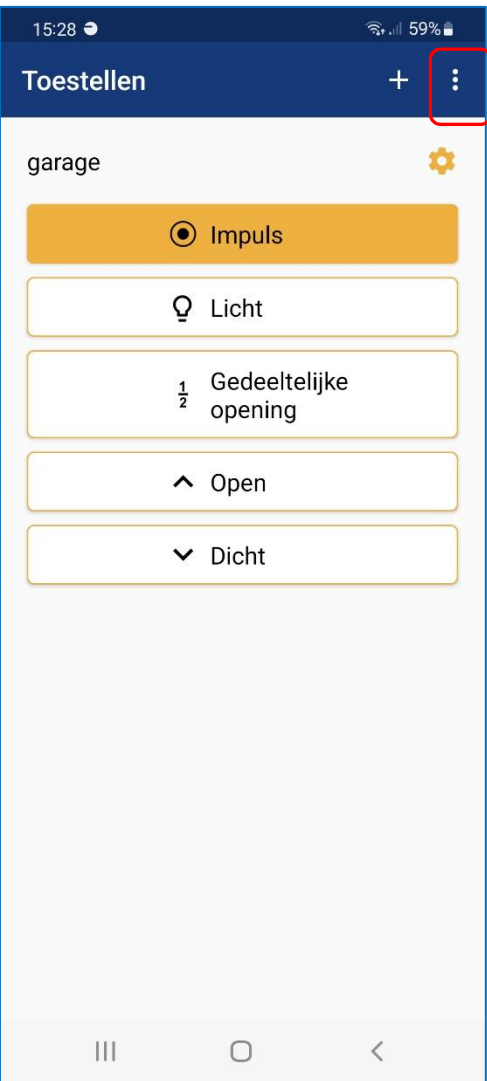

- Login
- Sleutelcontingent
- Juridisch
- Contact opnemen met Support
- Veelgestelde vragen



Toelichting

Na de aankoop van virtuele sleutels kunt u deze met andere personen delen om hen bijvoorbeeld toegang tot uw garage te verlenen.

VOLGENDE

Adminsleutel

Naast de eerste admin die het apparaat heeft ingeleerd, kan nog exact één andere adminsleutel worden aangemaakt en gedeeld. Met een adminsleutel kunnen andere gebruikers worden toegevoegd en instellingen aan het apparaat worden aangebracht. Een adminsleutel kan niet door de andere admin worden verwijderd.

TERUG VOLGENDE

Gebruikerssleutel





Per admin kunnen 250 gebruikerssleutels worden aangemaakt en gedeeld. Deze sleutel kan zonder of met tijdsbeperking worden aangemaakt en gedeeld. Een gebruikerssleutel kan geen instellingen aan het apparaat aanbrengen.


TERUG VOLGENDE

Enmalige sleutel

Per admin kunnen 15 eenmalige sleutels worden aangemaakt en gedeeld. Deze sleutel kan exact één keer worden gebruikt. Na gebruik is deze niet meer geldig. De eenmalige sleutel heeft een maximale geldigheid van één maand. Deze sleutel is gratis.

TERUG

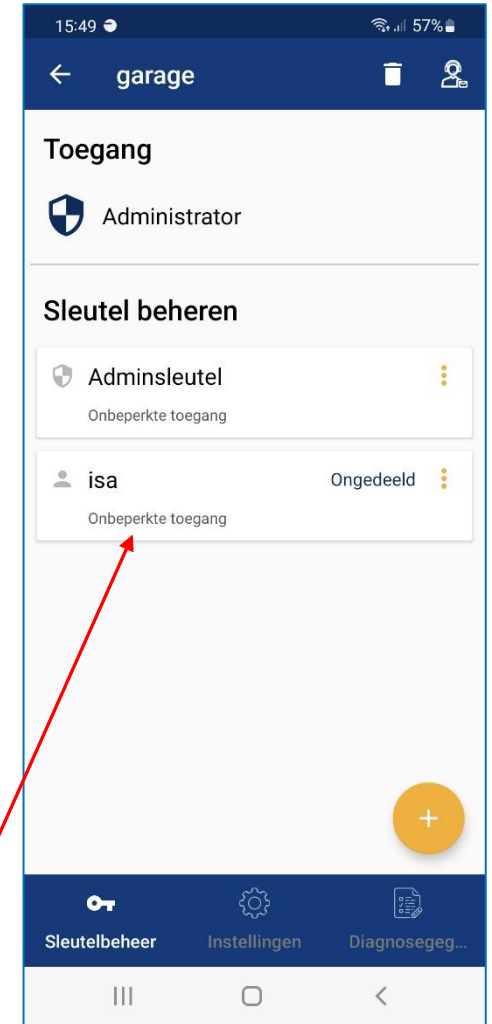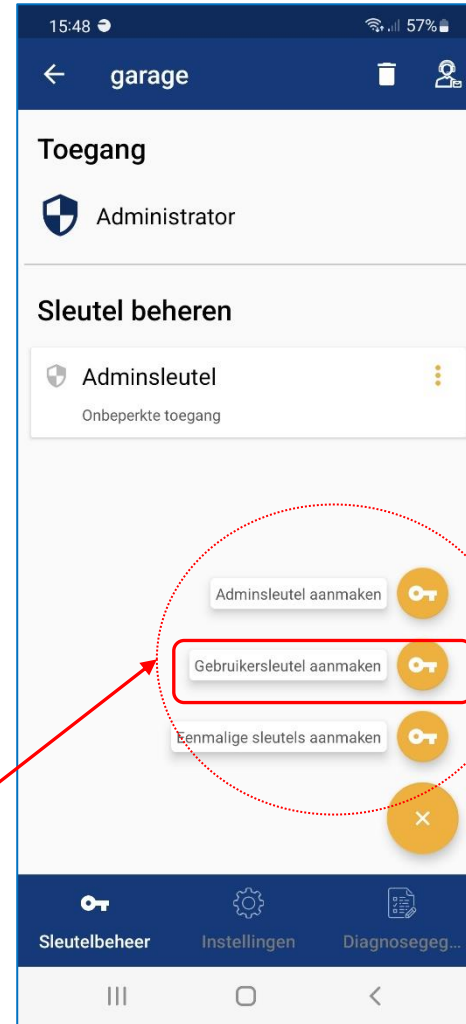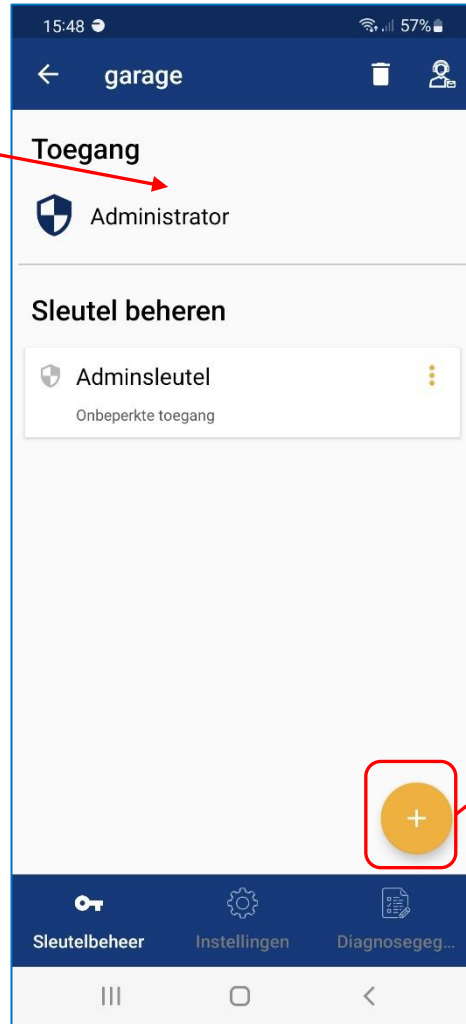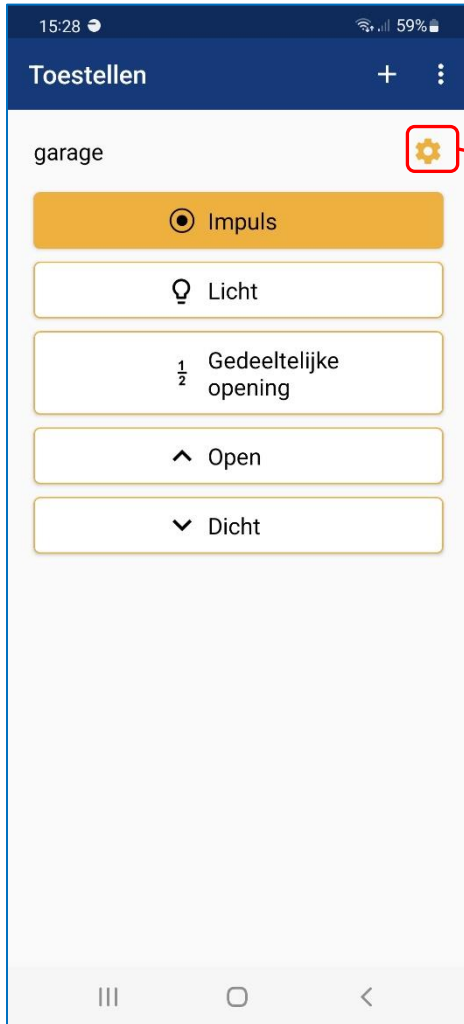

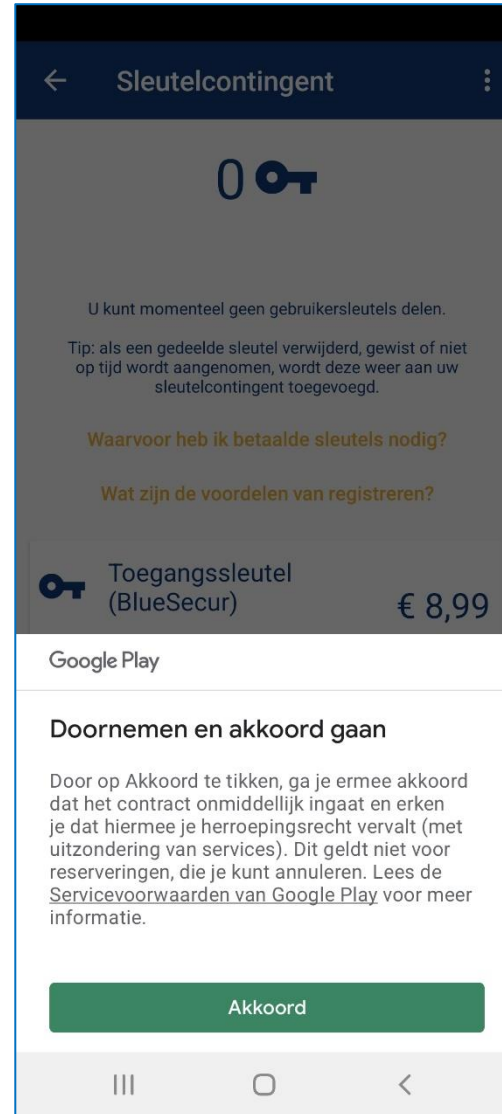

Wachtwoord ontvang je via SMS of mail, op het tel.nr of mail zoals ingevuld bij het 2^{de} schermpje op deze sheet

Hoe wil je de link/sleutel delen?

- mail
- WhatsApp
- SMS / berichten

Sleutel delen met wachtwoord (tweestapsverificatie):
Mail / telefoon nummer ingeven van de ontvanger.
Hier wordt het wachtwoord/PIN code op verzonden.





Sleutel gedeeld, maar niet geïmporteerd




Soorten sleutels:

De gekocht sleutel wordt dan weer terug geplaatst in “Sleutelcontingent” en kan weer gedeeld worden. Zie hiervoor de sheet: “BlueSecur – sleutels delen”

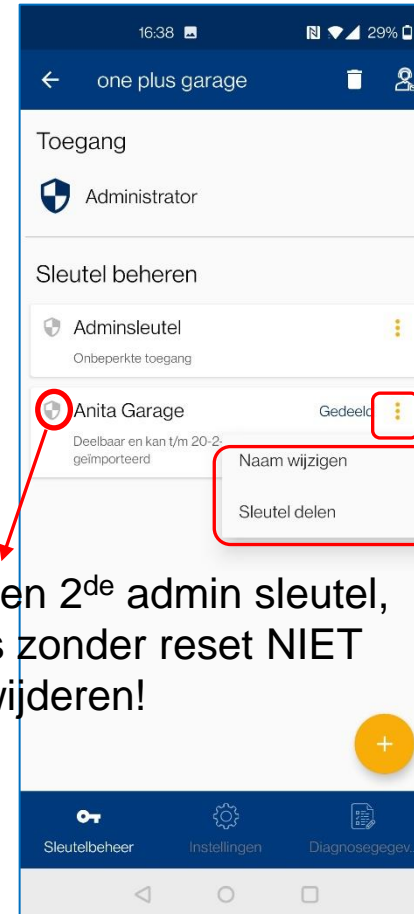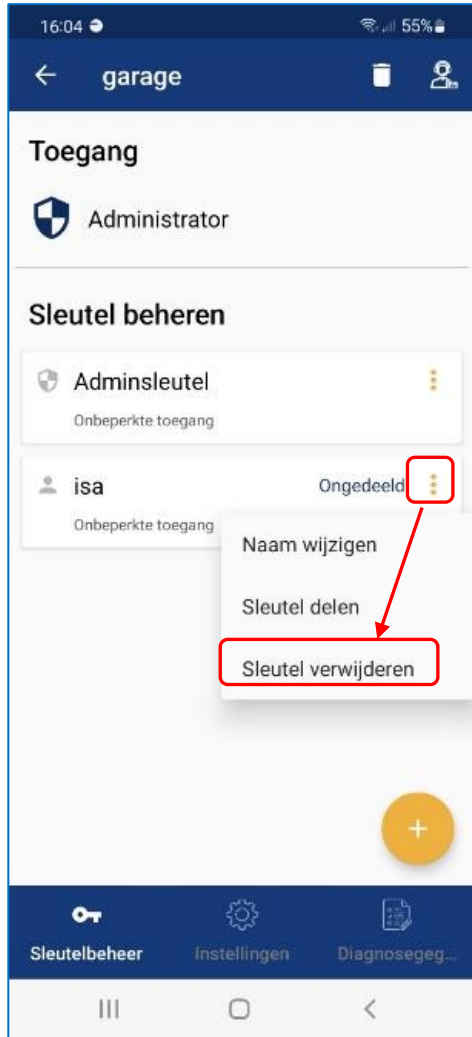

Dit is een 2^{de} admin sleutel, deze is zonder reset NIET te verwijderen!



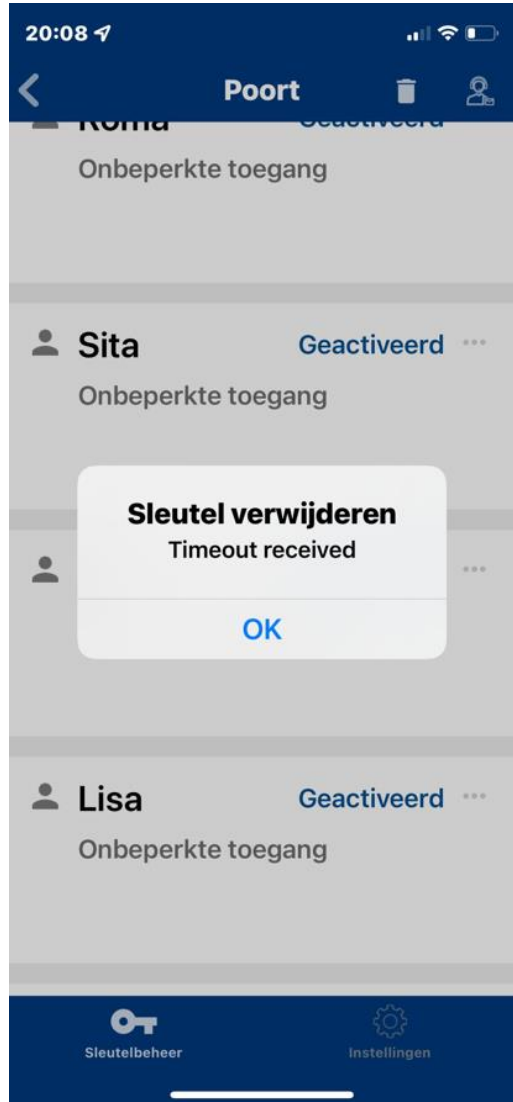






Stap 1 - admin zich wel binnen het bluetooth-bereik van de aandrijving moet bevinden





Stap 2 – als bovenstaande niet werkt:

- De klant moet de app met de taakbeheerder van de smartphone stoppen.
- De stekker uit de aandrijving trekken een paar minuten wachten.
- Stekker weer terug steken en controleren of het Bluetooth symbool op de aandrijving brandt
- Open nu de app (uiteraard moeten dan ook de Bluetooth en de locatie op de smartphone zijn ingeschakeld).
- Nu moet het mogelijk zijn om de sleutels te wissen

BlueSecur – huis verkocht, App overdracht

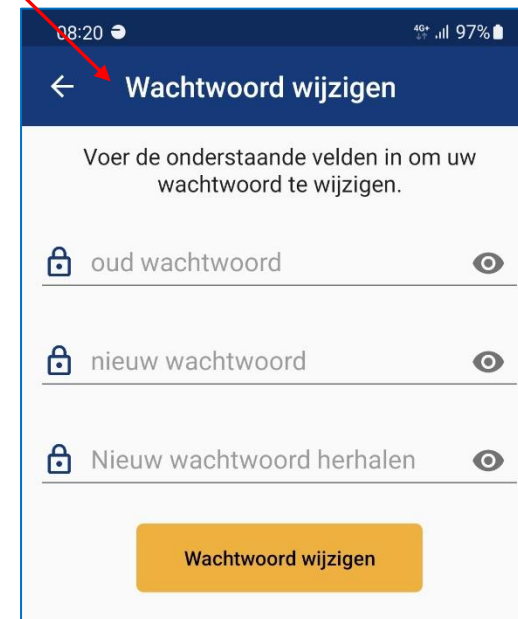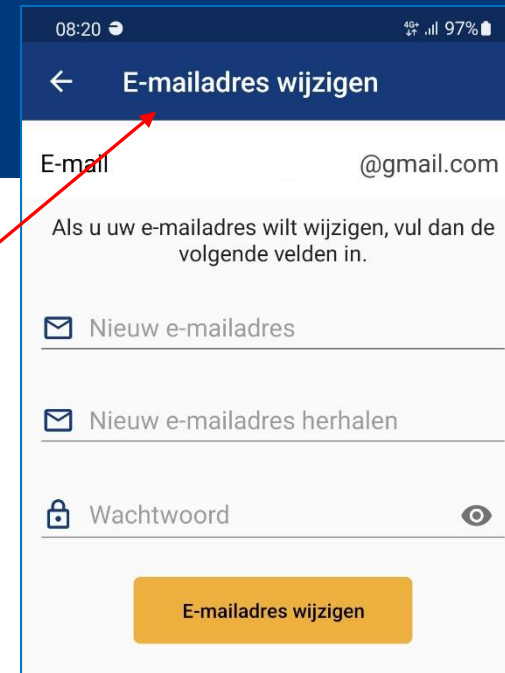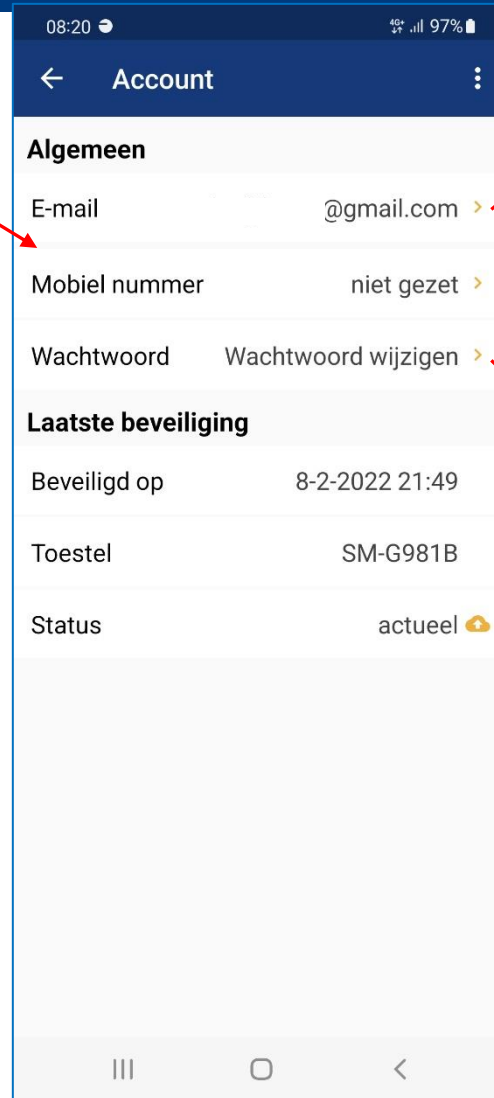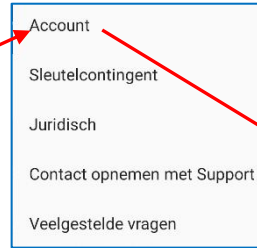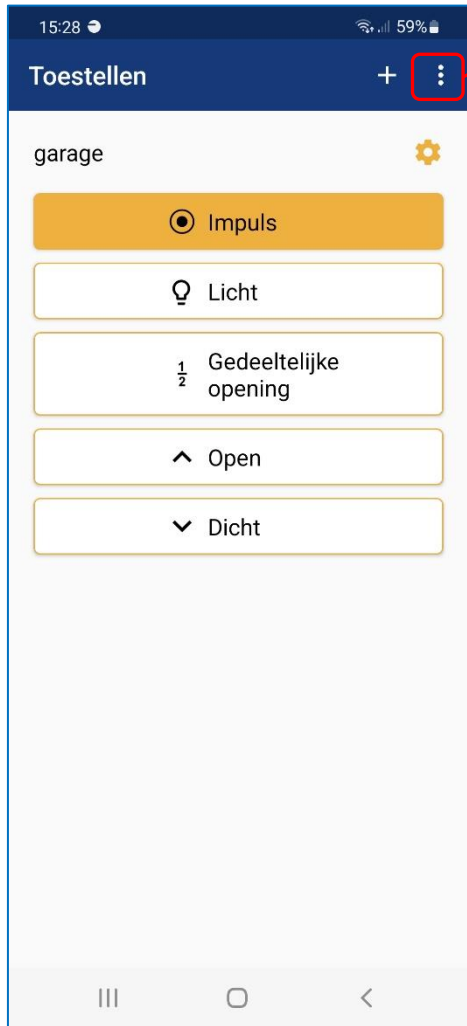

- Login
- Sleutelcontingent
- Juridisch
- Contact opnemen met Support
- Veelgestelde vragen

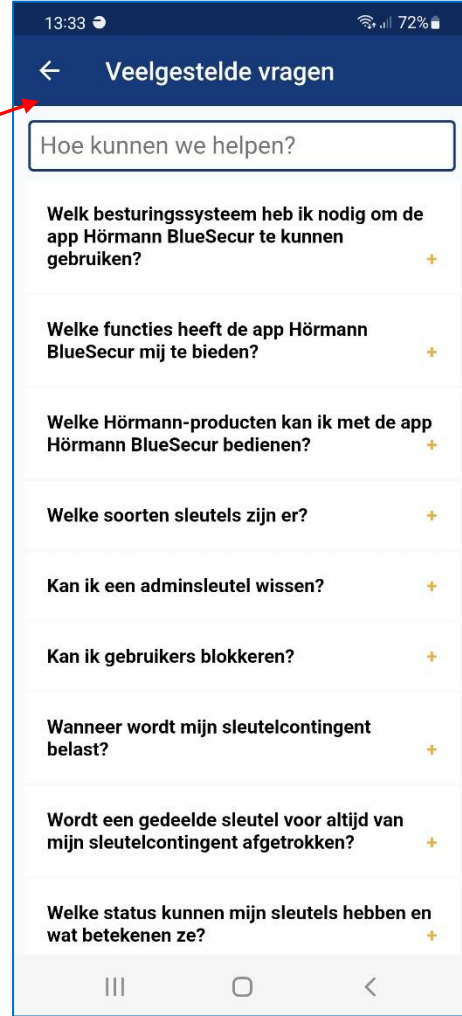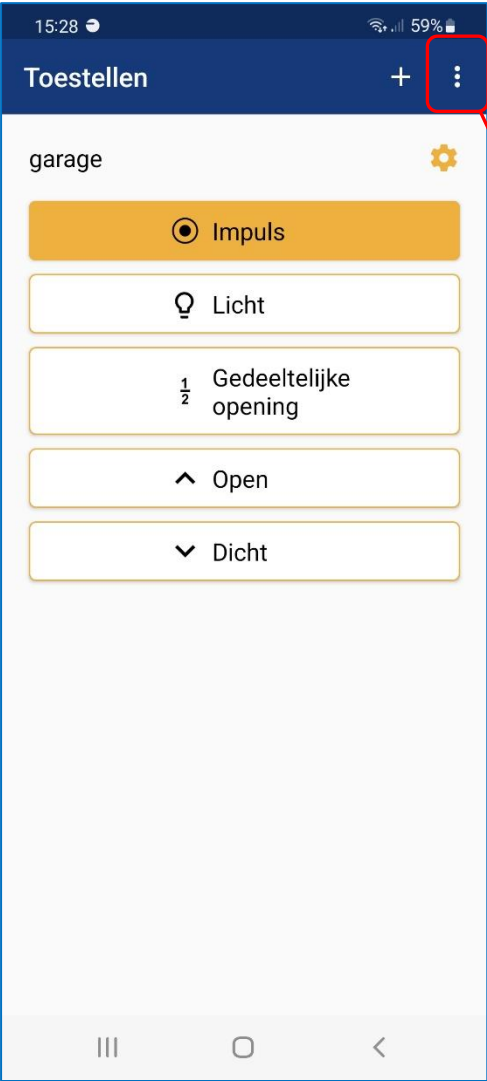

LET OP

Als een reset van het toestel wordt uitgevoerd, zijn alle gekochte sleutels onherroepelijk van de ontvanger gewist. Alleen door een back-up op de Hörmann-server bent u er zeker van dat de gekochte sleutelcontingenten ter beschikking blijven staan.

Zorg ervoor dat je de reset, dat je toestel hebt geregistreerd i.v.m. back-up van de gegevens.

Menu 19: radiosysteem wissen – alle functies


De radiocodes van afzonderlijke handzendertoetsen of van afzonderlijke functies kunnen niet worden gewist.

1. Selecteer menu 19.
 - 00 knippert
2. Selecteer met de toetsen $\uparrow + \downarrow$ de parameter van de gewenste functie.

19	Draadloos wissen	
00	Terug zonder wissen	
01	Draadloos	
02	Bluetooth®	
03	–	
04	Alle	

– De geselecteerde parameter knippert.

3. Druk 5 seconden op de **PRG** toets om het wissen te bevestigen.
 - De geselecteerde parameter knippert snel.
 - 19 brandt.

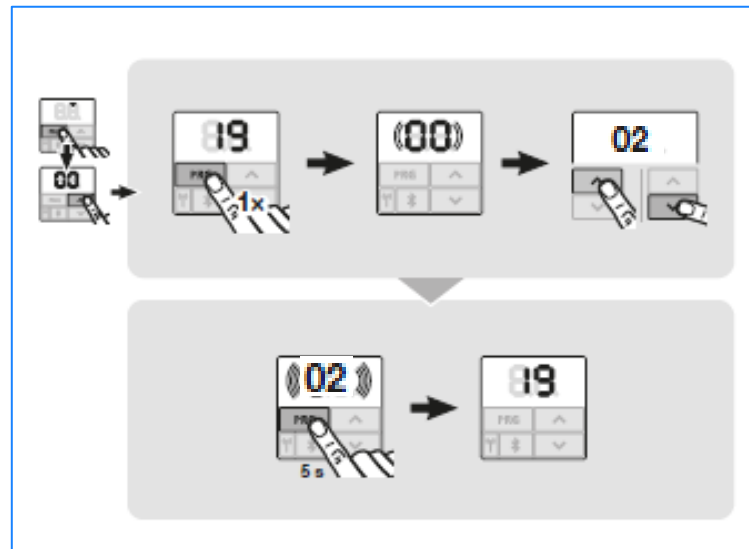

Reset Promatic met ontvanger HET/S24-BLE

LET OP

Als een reset van het toestel wordt uitgevoerd, zijn alle gekochte sleutels onherroepelijk van de ontvanger gewist. Alleen door een back-up op de Hörmann-server bent u er zeker van dat de gekochte sleutelcontingenten ter beschikking blijven staan.

Zorg ervoor dat je de reset, dat je toestel hebt geregistreerd i.v.m. back-up van de gegevens.


Door de volgende stappen worden alle toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen van de ontvanger gewist.

1. Schakel het aangetrokken relais uit.
2. Druk op de P-toets en houd deze ingedrukt.
 - De LED knippert 5 seconden langzaam blauw.
 - De LED knippert 2 seconden snel blauw.
3. Laat de P-toets los.

Alle toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen zijn gewist. De ontvanger bevindt zich in de fabrieksinstelling.



OPMERKING

Als de P-toets vroegtijdig wordt losgelaten, wordt de reset van het toestel afgebroken. De toestellen, sleutels, gebruikers en instellingen worden niet gewist.

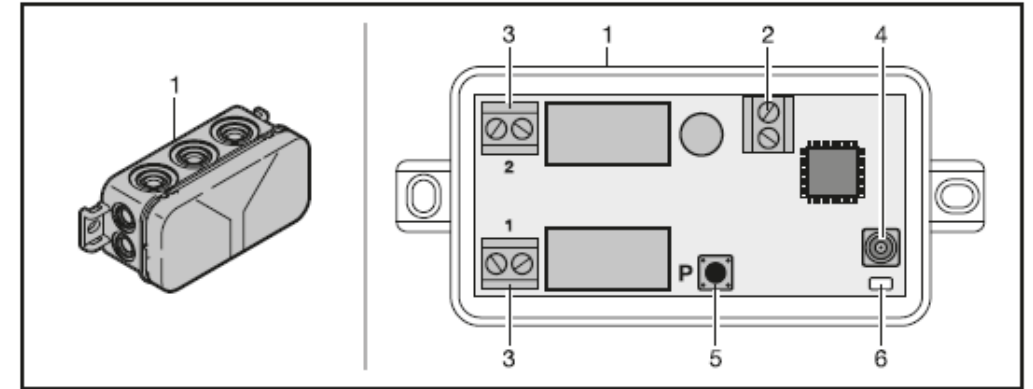


- 1 Ontvanger in de behuizing
- 2 Aansluitklem voor 12 V AC / 12 – 24 V DC voedingsspanning
- 3 Aansluitklem voor de potentiaalvrije relaisuitgangen
- 4 Aansluitopening externe antenne
- 5 Programmeertoets P (P-toets)
- 6 Duo-LED – blauw / rood (BU/RD)



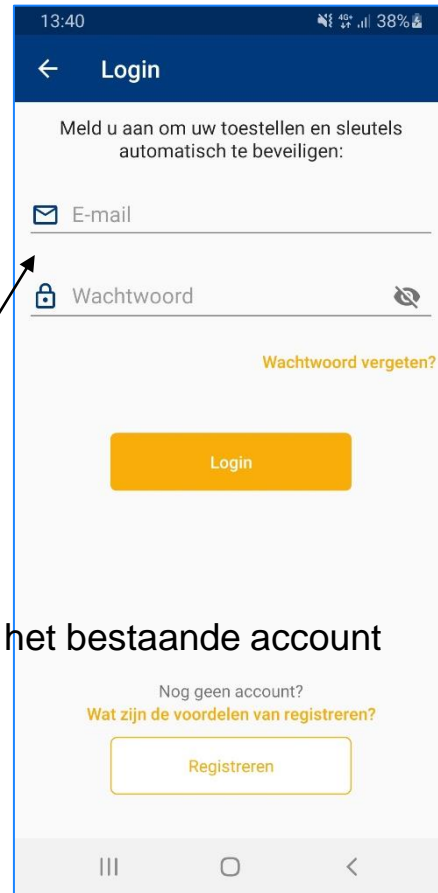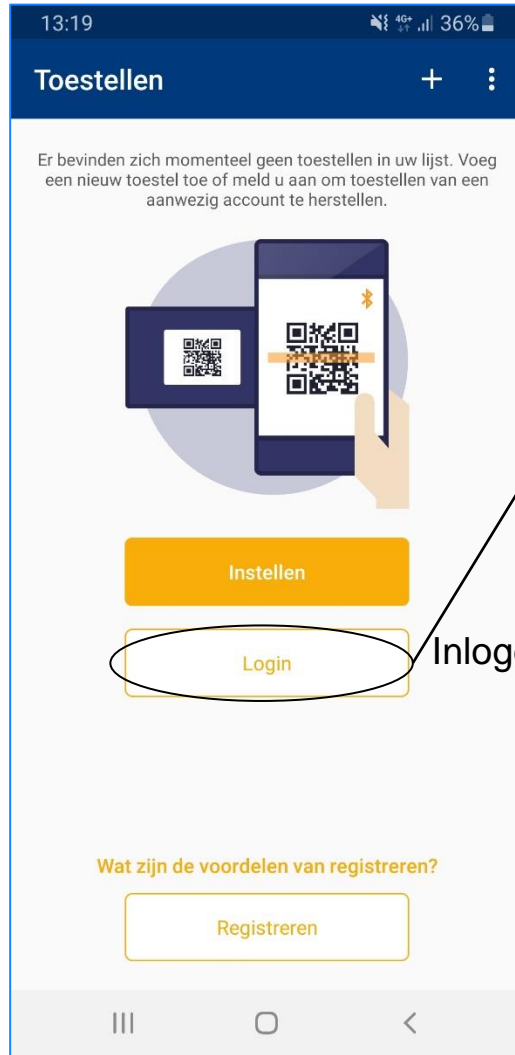


Inloggen in het bestaande account

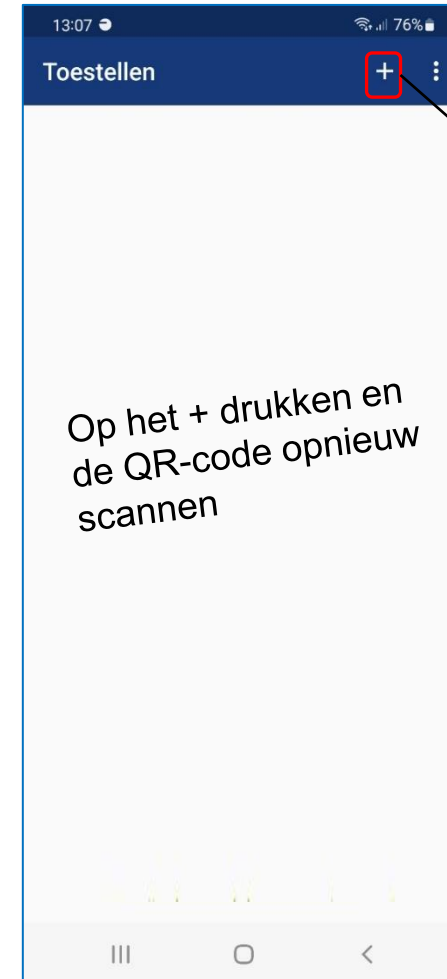

Bluetooth-ontvanger HET/S 24 BLE (4511847)

Aansluiten op de Promatic

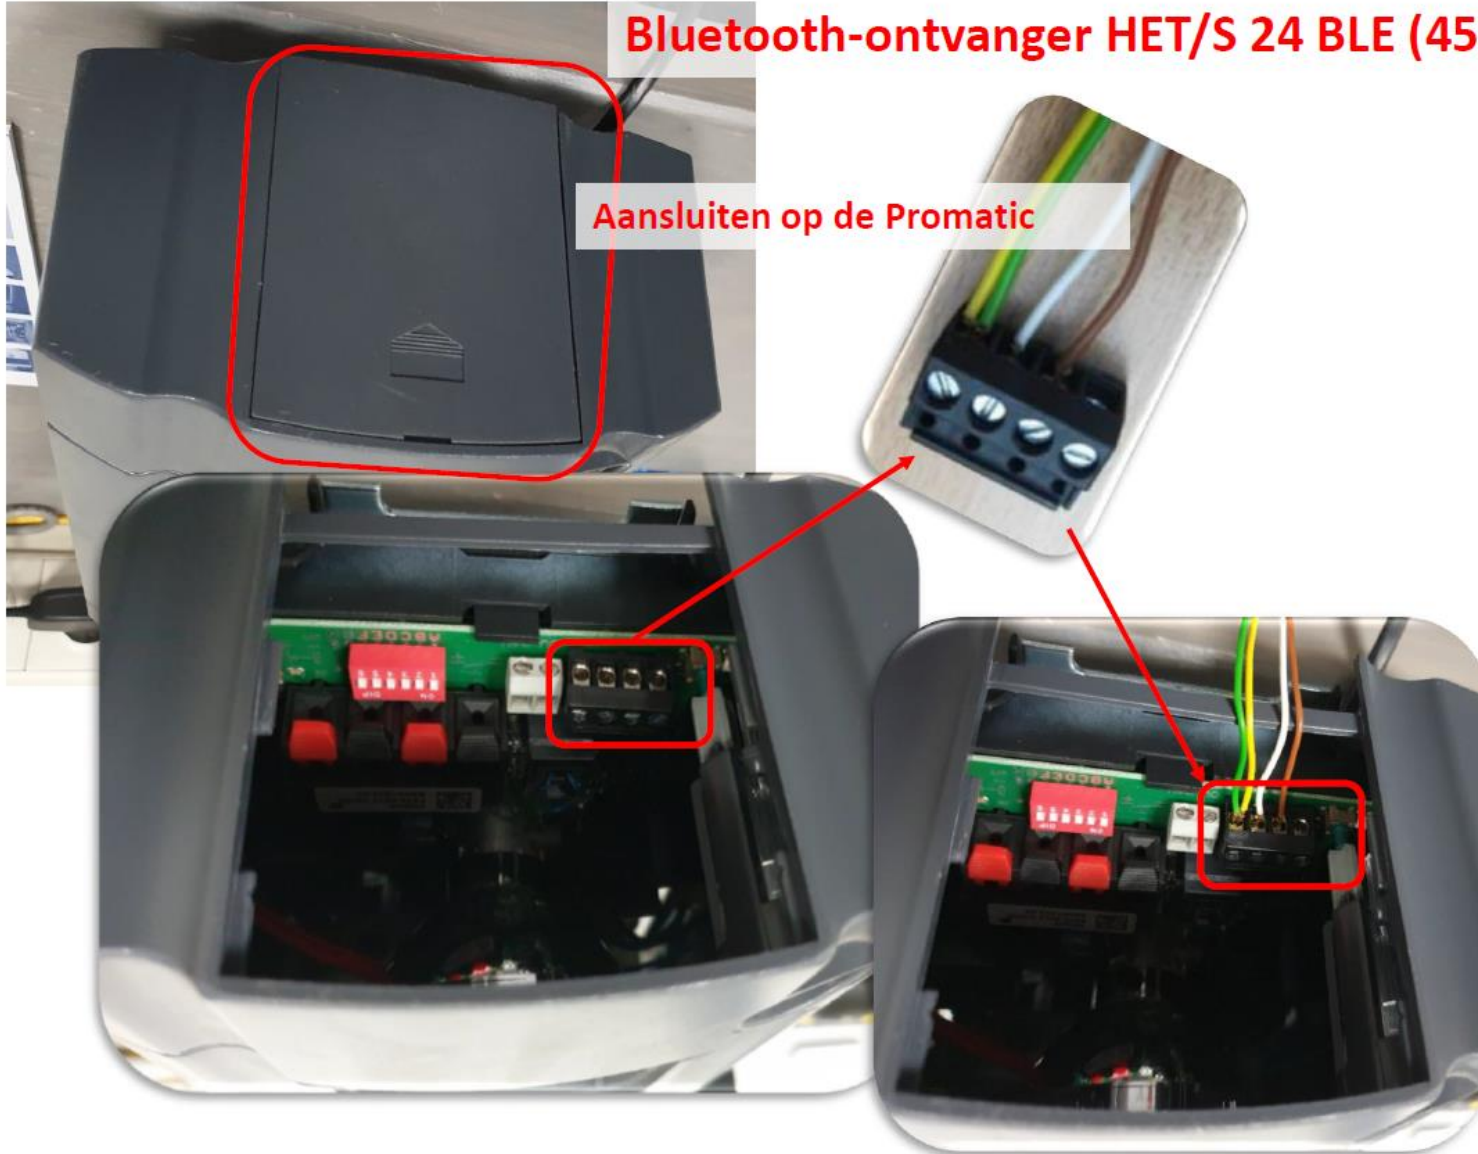

Aansluiten
ontvanger

